

Leistungsklassen 170 W - 190 W



solarmodul aleo s_17

aleo

aleo

→ solarmodul aleo s_17 6 Inch+ mono

Technische Daten

Bezeichnung

Daten bei 1.000 W/m² (STC)¹

Nennleistung

Nennstrom

Nennspannung

Kurzschlussstrom

Leerlaufspannung

Spezifische Flächenleistung

Wirkungsgrad³

Daten bei 800 W/m² (NOCT)²

Leistung

Strom

Spannung

Kurzschlussstrom

Leerlaufspannung

Wirkungsgrad³

Leistungstoleranz bei STC

Max. Systemspannung

Zulässige Modulbelastung⁴

Leistungsklasse 170 W

aleo S_17 | 170

P_{MPP}	170 W
I_{MPP}	7,52 A
U_{MPP}	22,6 V
I_{SC}	8,40 A
U_{OC}	30,2 V
$P_{A\ spez.}$	8,10 m ² /kWp
$\eta(\text{eta})$	12,3%

P_{MPP}	133 W
I_{MPP}	6,24 A
U_{MPP}	21,3 V
I_{SC}	6,77 A
U_{OC}	27,7 V
$\eta(\text{eta})$	12,1%

+/- 3%

1.000 V DC

5.400 Pa

Leistungsklasse 175 W

aleo S_17 | 175

P_{MPP}	175 W
I_{MPP}	7,58 A
U_{MPP}	23,1 V
I_{SC}	8,41 A
U_{OC}	30,3 V
$P_{A\ spez.}$	7,87 m ² /kWp
$\eta(\text{eta})$	12,7%

P_{MPP}	136 W
I_{MPP}	6,30 A
U_{MPP}	21,6 V
I_{SC}	6,79 A
U_{OC}	27,8 V
$\eta(\text{eta})$	12,3%

+/- 3%

1.000 V DC

5.400 Pa

¹ Elektrische Werte unter Standard-Test-Bedingungen (STC): 1000 W/m²; 25°C; AM 1,5


² Elektrische Werte unter Zellen-Nennbetriebstemperatur (NOCT): 800 W/m², AM 1,5

³ bezogen auf die gesamte Modulfläche (1,3778 m²)

⁴ nach IEC 61215, 10.16 „Erweiterter Lasttest“, Montage gemäß Handbuch

Datenblatt Toleranzen außer Nennleistung +/- 10%

Abmessungen [mm]

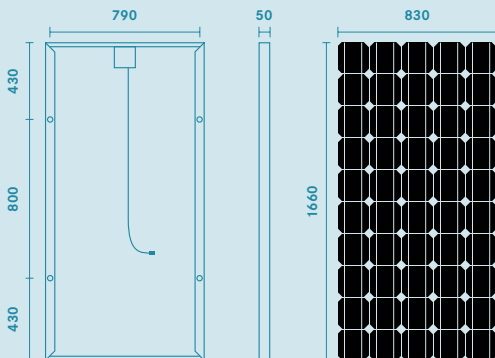

Weitere Angaben

Temperaturkoeffizienten

$$\alpha (I_{SC})$$

$$\beta (U_{OC})$$

$$\gamma (P_{MPP})$$

Zertifizierung

IEC/EN 61215 und Schutzklasse II

Prüfstelle

VDE

Modulabmessungen

1660 x 830 x 50 mm

Gewicht

17 kg

Leistungsklasse 180 W

aleo S_17 | 180

P_{MPP}	180 W
I_{MPP}	7,63 A
U_{MPP}	23,6 V
I_{SC}	8,42 A
U_{OC}	30,4 V
P_A spez.	7,65 m ² /kWp
$\eta(\text{eta})$	13,1%

P_{MPP}	138 W
I_{MPP}	6,27 A
U_{MPP}	22,0 V
I_{SC}	6,81 A
U_{OC}	27,8 V
$\eta(\text{eta})$	12,5%

+/- 3%
1.000 V DC
5.400 Pa

Leistungsklasse 185 W

aleo S_17 | 185

P_{MPP}	185 W
I_{MPP}	7,68 A
U_{MPP}	24,1 V
I_{SC}	8,43 A
U_{OC}	30,5 V
P_A spez.	7,45 m ² /kWp
$\eta(\text{eta})$	13,4%

P_{MPP}	141 W
I_{MPP}	6,29 A
U_{MPP}	22,4 V
I_{SC}	6,83 A
U_{OC}	27,9 V
$\eta(\text{eta})$	12,8%

+/- 3%
1.000 V DC
5.400 Pa

Leistungsklasse 190 W

aleo S_17 | 190

P_{MPP}	190 W
I_{MPP}	7,72 A
U_{MPP}	24,6 V
I_{SC}	8,44 A
U_{OC}	30,6 V
P_A spez.	7,25 m ² /kWp
$\eta(\text{eta})$	13,8%

P_{MPP}	143 W
I_{MPP}	6,27 A
U_{MPP}	22,8 V
I_{SC}	6,85 A
U_{OC}	28,0 V
$\eta(\text{eta})$	13,0%

+/- 3%
1.000 V DC
5.400 Pa

+ 0,03% / K
- 0,34% / K
- 0,48% / K

Reduktion des Wirkungsgrades
von 1.000 W/m² auf 200 W/m²

< 6%

Rückstrombelastbarkeit

I_R 15 A

NOCT

47°C

Leistungsgarantie

10 Jahre: 90%, 25 Jahre: 80%

solarmodul aleo s_17

Das Solarmodul aleo S_17 zeichnet sich durch eine erstklassige Verarbeitung von hochwertigen Komponenten aus. 50 monokristalline Siliziumzellen (6 Inch+, 156 mm x 156 mm) in jedem Modul ermöglichen eine exzellente Leistung, selbst bei eingeschränkter Sonneneinstrahlung. Eine sehr geringe Leistungstoleranz von +/- 3%, bedingt durch eine rein positive Modul-Klassifizierung, erfüllt höchste Ansprüche.

Die Solarzellen sind in EVA-Kunststoff (Ethylen-Vinyl-Acetat) eingebettet, der beständig gegen UV-Strahlung ist. Der Rahmen besteht aus einer verwindungssteifen, korrosionsbeständigen Aluminiumlegierung. Damit sind die Module stabil und können auf vielfältige Weise montiert werden.

Die Frontseite der Module besteht aus thermisch vorgespanntem Solarglas. Dieses Glas garantiert einerseits eine hohe Lichtdurchlässigkeit und schützt andererseits die Solarzellen vor äußeren Witterungseinflüssen, wie Hagel, Schnee und Eis. Eine Polyesterhybridfolie auf der Rückseite garantiert eine gute Isolation bei langer Lebensdauer.

Die Anschlussdose auf der Rückseite ist mit Bypass-Dioden ausgestattet, die das Überhitzungsrisiko einzelner Solarzellen (Hot-Spot-Effekt) vermindern. Mehrere Solarmodule können einfach über ein vormontiertes 2,2 m langes Solarkabel mit Solar-Steckern in Reihe geschaltet werden.

Die aleo-Solarmodule sind gemäß der gültigen europäischen und internationalen Anforderung IEC/EN 61215 zertifiziert und erfüllen die Schutzklasse II.

Die Leistungsgarantie beträgt, gemäß unseren Garantiebedingungen, 10 Jahre auf 90% bzw. 25 Jahre auf 80% der ausgewiesenen Mindestleistung.

Ihr persönlicher aleo-Partner vor Ort berät Sie gerne: