


- > HC-Technologie
- > Transformatorlos
- > Wirkungsgrad 96 %
- > Integrierter DC-Lasttrennschalter ESS
- > Weltweiter SMA-Service und SMA-Hotline
- > Erweiterte SMA-Garantie

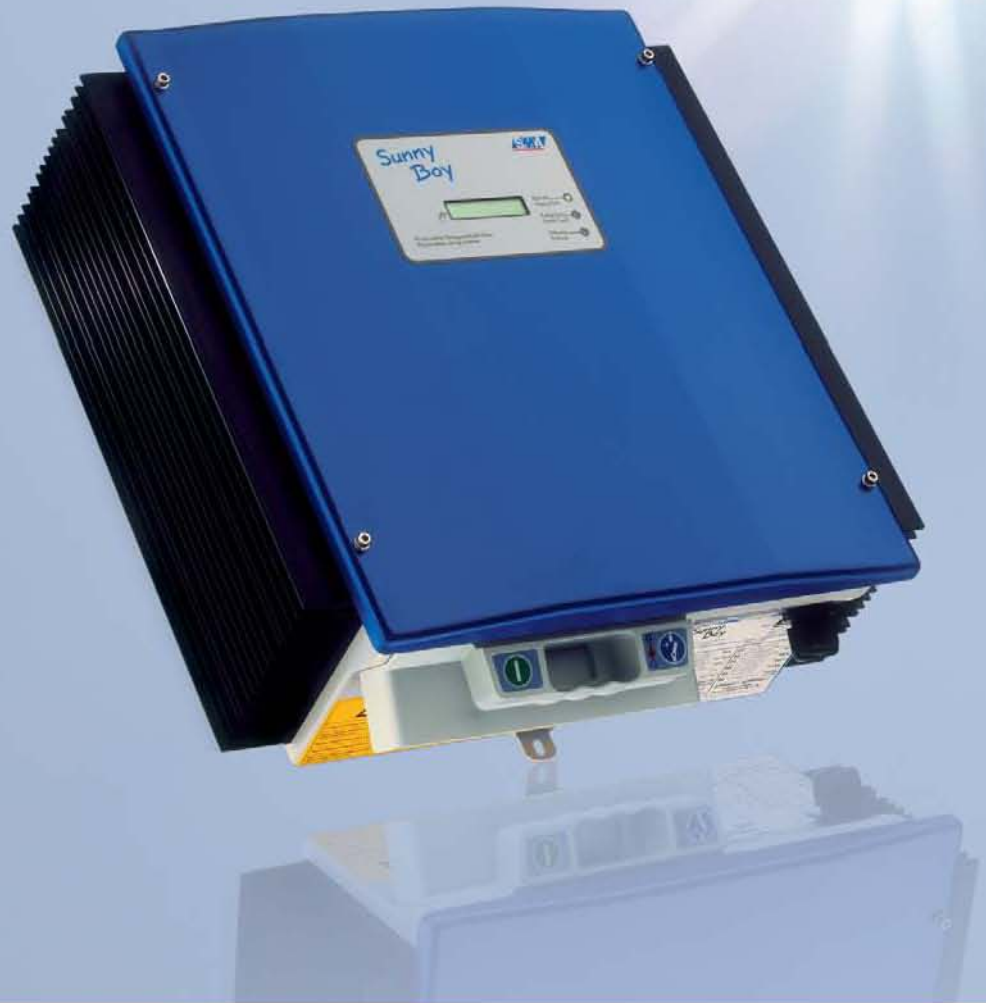

SUNNY BOY 3300TL HC


Flexibel und leistungsstark

Die transformatorlose Topologie des Sunny Boy 3300TL HC bietet zwei entscheidende Vorteile: einen hohen Wirkungsgrad und eine einfache Montage durch das geringe Gesamtgewicht. Darüber hinaus überzeugt das Gerät durch seine Flexibilität: Aufgrund seines weiten Eingangsspannungs- und Eingangsstrombereichs können mit dem Sunny Boy 3300TL HC alle marktüblichen kristallinen Module kombiniert werden. Zusätzlich ermöglichen die Schutzart IP 65 und das erstklassige Temperaturmanagement einen Einsatz unter extremen klimatischen Bedingungen. Durch den integrierten DC-Lasttrennschalter spart der Anlagenbetreiber die Kosten für eine externe Schalteinrichtung. Zusätzlich verfügt der Sunny Boy 3300TL HC über einen allstromsensitiven RCD-Schalter, der stets einen sicheren Betrieb garantiert. Wie alle Sunny Boys ist auch der SB 3300TL HC mit den Kommunikationsprodukten von SMA kompatibel.

Technische Daten Sunny Boy 3300TL HC

	SB 3300TL HC	
Eingang (DC)		
Max. DC-Leistung	3440 W	
Max. DC-Spannung	750 V	
PV-Spannungsbereich, MPPT	125 V – 750 V	
Max. Eingangsstrom	11 A	
Anzahl MPP-Tracker	1	
Max. Stringanzahl (parallel)	2	
Ausgang (AC)		
AC-Nennleistung	3000 W	
Max. AC-Leistung	3300 W	
Max. Ausgangsstrom	16 A	
AC-Nennspannung / Bereich	220 V – 240 V / 180 V – 260 V	
AC-Netzfrequenz / Bereich	50 Hz / 45,5 Hz – 52,5 Hz	
Leistungsfaktor (cos φ)	1	
AC-Anschluss	einphasig	
Wirkungsgrad		
Max. Wirkungsgrad	96,0 %	
Euro-eta	94,6 %	
Schutzeinrichtungen		
DC-Verpolungsschutz	●	
DC-Lasttrennschalter ESS	●	
AC-Kurzschlussfestigkeit	●	
Erdschlussüberwachung	●	
Netzüberwachung (SMA grid guard 2)	●	
Integrierter allstromsensitiver RCD	●	
Allgemeine Daten		
Maße (B / H / T) in mm	470 / 490 / 225	
Gewicht	28 kg	
Betriebstemperaturbereich	-25 °C ... +60 °C	
Eigenverbrauch: Betrieb (Standby) / Nacht	<10 W / 0,25 W	
Topologie	transformatorlos	
Kühlkonzept	Konvektion	
Montageort: innen / außen (IP65)	● / ●	
Ausstattung		
DC-Anschluss: MC3 / MC4 / Tyco	● / ○ / ○	
AC-Anschluss: Schraubklemme	●	
LCD-Display	●	
Deckelfarbe: rot / blau / gelb	● / ○ / ○	
Schnittstellen: Powerline / RS232 / RS485 / Funk	○ / ○ / ○ / ○	
Garantie: 5 Jahre / 10 Jahre	● / ○	
Zertifikate und Zulassungen	www.SMA.de	
● Serienausstattung ○ Optional	Angaben bei Nennbedingungen	

Wirkungsgradkurve

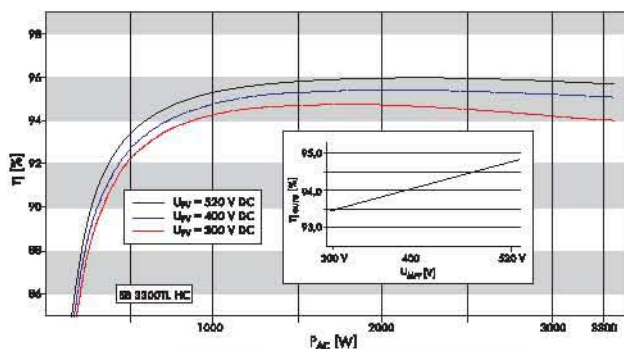

Zubehör



Überreicht durch Ihren Fachhändler:

www.SMA.de
Freecall 0800 SUNNYBOY
Freecall 0800 78669269

NOVATECH
Biogas · Solar · Fotovoltaik

Frankenstraße 6 - 8 • 74549 Wolpertshausen
Tel.: +49 (0)79 04 / 9 43 - 0 • Fax: +49 (0)79 04 / 9 43 - 17 00
info@novatechgmbh.com • www.novatechgmbh.com

SMA Technologie AG